




- محطة بنزين مستقلة تماماً.
- جاهزة للاستخدام في ظرف ساعتين.
- مبنية وفق معايير السلامة الأوروبية.
- صنع حسب متطلبات الزبون.

المراجع	الوصف
SM002015	محطة خدمة متنقلة 20' مَرُوْدَة بخزان بسعة 18.500 لتر ومُوَزَّع ذو تدفق 40 لتر في الدقيقة
SM002040	محطة خدمة متنقلة 40' مَرُوْدَة بخزان بسعة 44.000 لتر ومُوَزَّع ذو تدفق 40 لتر في الدقيقة
SG000010	مجموعة معدات البنزين (تأريض، نظام كهربائي مقاوم للانفجار ATEX واستعادة البخار مرحلة I)
CDC02200	تجاوز كامل للخزان، مع موزع بنزين مزدوج، أنابيب وصمامات.
UP000500	مضخة للتفريغ 500 لتر في الدقيقة مزودة بأنابيب وصمامات.
SSB00080	موزع إضافي ذو تدفق 80 لتر في الدقيقة.
SSB00130	موزع إضافي ذو تدفق 130 لتر في الدقيقة.
SSM00010	مولد ديزل كتيم للصوت مُدمج في حيزٍ سدود.

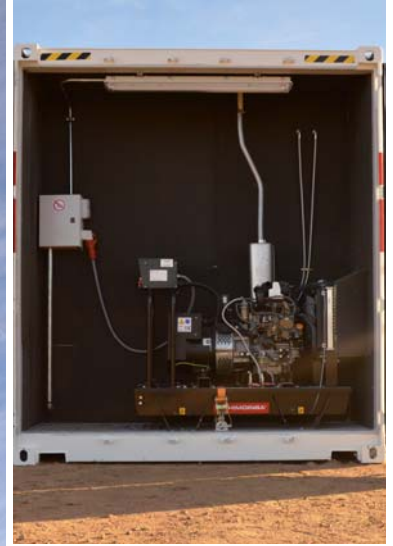

الخصائص:

- مقصورة عبارة عن حاوية إيزو 20 قدم أو 40 قدم. مژودة بشبكة تهوية وبويب لولوج الخزان في السقف، وخزان احتجاز ذو أرضية مضادة للانزلاق في منطقة الموزع.
- خزان ذو جدار واحد تم اختياره واعتماده وفق المعيار EN12285-2 صنف أ، مژود بهمس للتسربات.
- أنابيب فولاذية ملحومة ومختبرة.
- خط شفت بقطر 2/1.1 بوصة، مژود بهمرشح وصمام مانع الشعب وصمام القطع.
- خط شحن بقطر 3 بوصة، بوصلة CAMLOK، ماسورة عمودية وصمام فرط الملاء.
- خط التهوية بقطر 2 بوصة مژود بصمام قاطع للنار.
- مؤشر المستوى وقضيب القياس وجدول المعايرة.
- موزع TOKHEIM Quantum صالح للمبيعات.