

Depósitos enterrados de doble pared UNE-EN 12285-1



Tanques horizontales cilíndricos, para el almacenamiento enterrado de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.


Fabricados conforme a la norma europea EN 12285-1 Clase A.

FABRICACIÓN A MEDIDA

De 1.000 a 120.000L,
múltiples opciones
y accesorios.

MÁXIMA DURABILIDAD

Revestimiento resistente a 6000V;
blindados contra la corrosión
galvánica.

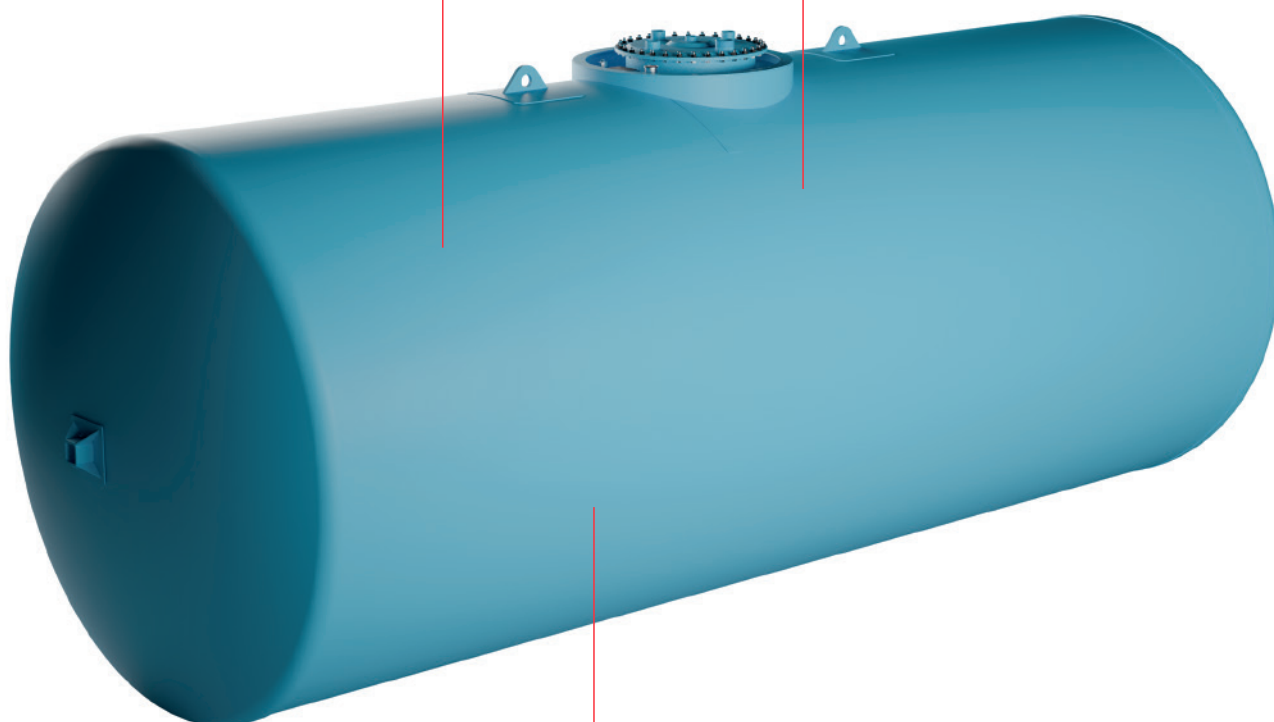

PROTECCIÓN INTEGRAL

Doble pared con detección de fugas.



CERTIFIED
ISO 9001



Caldereria Terns, SL | C. Ramon Llull, 52 | 08554 Seva (Barcelona)
T +34 938 124 498 | www.thebox.cat | www.terns.pro | hola@terns.pro



CARACTERÍSTICAS

- Construidos conforme a UNE-EN 12285-1.
- Para el almacenamiento de todo tipo de hidrocarburos, combustibles, carburantes, alcoholes, biocombustibles, AdBlue... y productos químicos inflamables, corrosivos, tóxicos y/o contaminantes.
- Revestimiento de resina epoxi, con un espesor mínimo de 700 micras, con resistencia eléctrica superior a 6.000 V.
- Detección de fugas por vacío, mediante vacuómetro.

OPCIONES

- Marco de arqueta.
- Accesorios preinstalados: Válvula de sobrellenado, aspiración, varilla de medición...
- Compartimentación interna para productos distintos.
- Chasis de anclaje rápido.
- Recubrimiento interno para carburantes o productos especiales.
- Fabricación en acero inoxidable AISI-304L o AISI-316L.

Capacidad (L)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (Kg)
1.000	915	1.920	410
1.500	1.265	1.700	520
2.000	1.265	1.950	625
3.000	1.515	2.000	820
5.000	1.515	3.250	1.120
5.000	1.915	2.150	1.125
8.000	1.915	3.150	1.725
10.000	1.915	3.900	2.025
12.000	1.915	4.650	2.325
15.000	1.915	5.700	2.775
22.000	2.520	4.850	3.750
30.000	2.520	6.650	4.640
40.000	2.520	8.650	5.950
50.000	2.520	10.650	7.250
60.000	2.520	12.650	8.750
80.000	3.020	12.000	10.800
100.000	3.020	14.800	13.200
120.000	3.020	17.600	15.600