




- Gasolinera móvil completamente autónoma
- Puesta en marcha en 2 horas
- Construida según estándares Europeos de seguridad
- Fabricación a medida

Ref.	Descripción
SM002015	Estación de Servicio Móvil 20' con tanque de 18.500L y surtidor 40L/min
SM002040	Estación de Servicio Móvil 40' con tanque de 44.000L y surtidor 40L/min
SG000010	Kit gasolina (Puesta a tierra, Instalación eléctrica antideflagrante ATEX y recuperación de vapores Fase I)
CDC02200	Compartimentación de Tanque Completa, con surtidor doble, tubería y valvulería
UP000500	Bomba para la descarga (500L/min) con tubería y valvulería
SSB00080	Suplemento surtidor caudal 80L/min
SSB00130	Suplemento surtidor caudal 130L/min
SSM00010	Generador Diésel Insonorizado, integrado dentro compartimento estanco

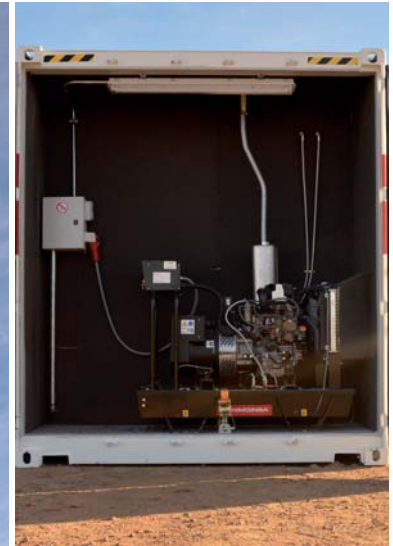

Especificaciones:

- Cabina hecha a partir de un Container ISO 20' o 40' High Cube. Equipado con rejillas de ventilación, trampilla de acceso a tanque en el techo, cubeto de retención con piso antideslizante en la zona del surtidor.
- Depósito de doble pared, probado y certificado según norma EN12285-2 Clase A, con detector de fugas.
- Tubería de acero soldada y probada.
- Línea de aspiración de 1.1/2", equipada con filtro, válvula antisifónica y válvula de corte
- Línea de carga de 3", con conexión CAMLOK, tubo buzo y válvula de sobrellenado.
- Línea de venteo de 2" con válvula cortafuegos.
- Indicador de nivel, varilla de medición, tabla de calibración.
- Surtidor TOKHEIM Quantum valido para venta.